

AUTOMATIC Series

CT5701DC ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ถ่านอัลคาไลน์ 4 ก้อน)
CT5701DC AUTOMATIC BASIN FAUCET, DC POWER SUPPLY
Barcode 8852410570268
Material No. Z231CT5701DCXXX21

จดขาย

- 1.Extra Chrome : ชุบผิว nickel-chromium หนาถึง 8 ไมครอน
- 2.Double Infrared Beam: มี Infrared transmitter ถึง 2 ตัว เพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับวัตถุ
- 3.ชุดเซ็นเซอร์ ผ่านมาตรฐานการป้องกันน้ำและความชื้น
- 4.ชุดเซ็นเซอร์ มีสเกียรภาพในการทำงานตามมาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)
- 5.ประหยัดไฟฟ้า เพราะใช้ โซลีนอยด์ 6VDC แบบ latching
- 6.ประหยัดน้ำ ด้วยflow regulator จึงมีอัตราการไหลไม่เกิน 4 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 1 บาร์
- 7.สัญญาณเตือนเปลี่ยนแบตเตอรี่: หลอดLEDที่เซ็นเซอร์จะกะพริบ2ครั้ง ทุก10วินาที

ลักษณะสินค้า

- ขึ้น/กลอง : 6
- น้ำหนักขึ้นงานรวมกลองใน (Kg) : 3.0
- น้ำหนักขึ้นงานรวมกลองนอก (Kg) : 18.5

สินค้าในชุด ประกอบด้วย



- ก๊อกและอุปกรณ์ครบชุด

รายละเอียดสินค้า

- ใช้ไฟฟ้า

แนะนำวิธีการใช้งาน

ใช้ติดตั้งบนอ่างล้างหน้าแบบ 1 รู ก๊อกหรือติดตั้งบนเคาน์เตอร์
กรณีใช้อ่างฝักเคาน์เตอร์

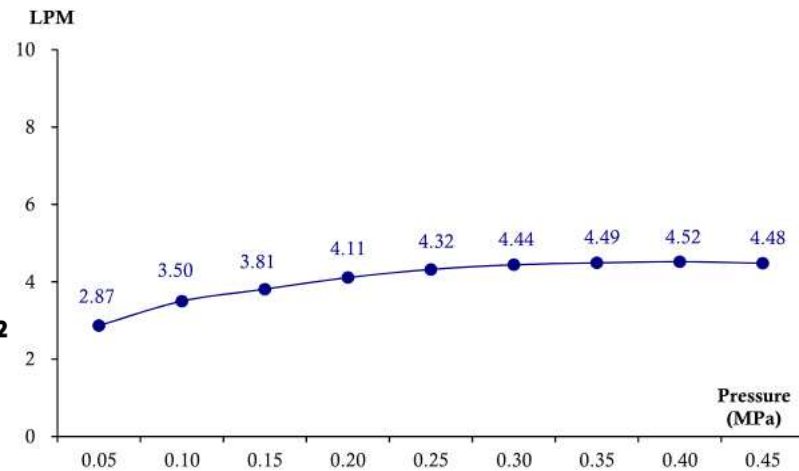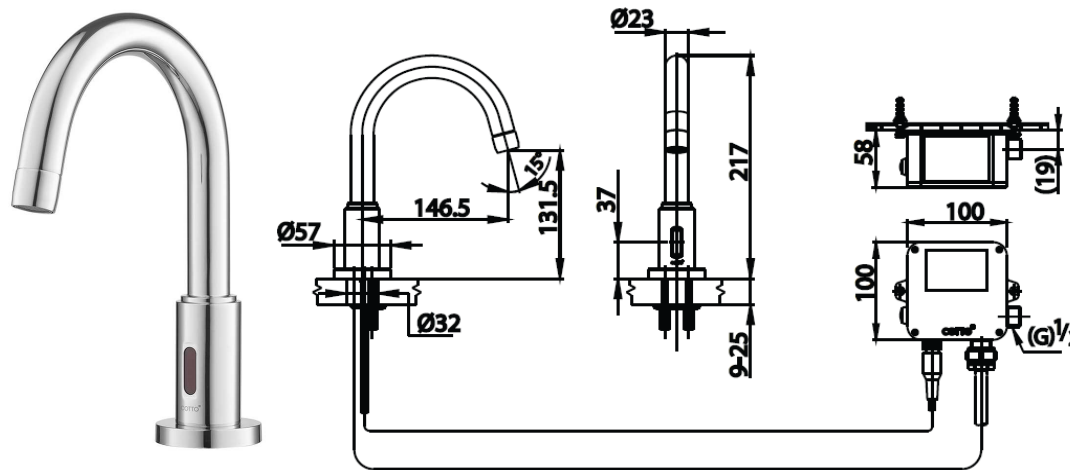

Siam Sanitary Ware Co.,Ltd. / Siam Sanitary Fittings Co.,Ltd.

36/11 Viphavadee Rangsit Rd, Sanam Bin, Donmuang, Bangkok 10210. Thailand

Tel : + 66 (0) 2973-5040-54

Fax : + 66 (0) 2973-3470

www.cotto.com

COTTO Studio

Tel : + 66 (0) 2973-5040-54

Center (Donmuang ,Bangkok) : +66 (0) 2521-7777

The company reserves the right to change any of the details in the document without prior notice

ขนาดกล่องควบคุม (กว้าง x ยาว x สูง)	115 x 164 x 78 มม.
แหล่งพลังงาน	DC 6 V 4x AA 1.5 V
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (ชนิดอัลคาไลน์)	ประมาณ 100,000 ครั้ง (4,000 ครั้ง/เดือน 2 ปี)
ระยะเซ็นเซอร์ใช้งาน	ภายใน 170 มม. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน
เวลาปิดอัตโนมัติ	40±5 วินาที
อุณหภูมิใช้งาน	0-40°C
ความชื้นสูงสุด	90 % RH
แรงดันน้ำ	ต่ำสุด 0.7 Kg/cm ² , สูงสุด 7.0 Kg/cm ²