

## AUTOMATIC FAUCET

**CT5703AC** ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)  
**CT5703AC** AUTOMATIC BASIN FAUCET, AC POWER SUPPLY  
**Barcode** 8852410570299  
**Material No.** Z231CT5703ACXXX21

### จุดขาย

- 1.Extra Chrome : ชุบผิว nickel-chromium หนาถึง 8 ไมครอน
- 2.Double Infrared Beam: มี Infrared transmitter ถึง 2 ตัว เพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับวัตถุ
- 3.ชุดเซ็นเซอร์ ผ่านมาตรฐานการป้องกันน้ำและความชื้น
- 4.ชุดเซ็นเซอร์ มีสเกียรภาพในการทำงานตามมาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)
- 5.ประหยัดไฟฟ้า เพราะใช้ โซลีนอยด์ 6VDC แบบ latching
- 6.ประหยัดน้ำ ด้วยflow regulator จึงมีอัตราการไหลไม่เกิน 4 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 1 บาร์

### ลักษณะสินค้า


- ชื่น/กล่อง : 6
- น้ำหนักชิ้นงานรวมกล่องใน (Kg) : 2.9
- น้ำหนักชิ้นงานรวมกล่องนอก (Kg) : 17.5

### Selling Point

1. Extra Chrome : nickel-chromium coating thickness of 8 micron
2. Double Infrared Beam: higher accuracy detection
3. Moisture protection
4. Electromagnetic compatibility(EMC) protection.
5. 6 VDC latching type(power saving) with strainer
6. Water regulator control flow rate, 4 L/min at 1 bar

### แนะนำวิธีการใช้งาน

ใช้ติดตั้งบนอ่างล้างหน้าแบบ 1 รูก๊อกหรือติดตั้งบนเคาน์เตอร์  
 กรณีใช้อ่างฝังเคาน์เตอร์

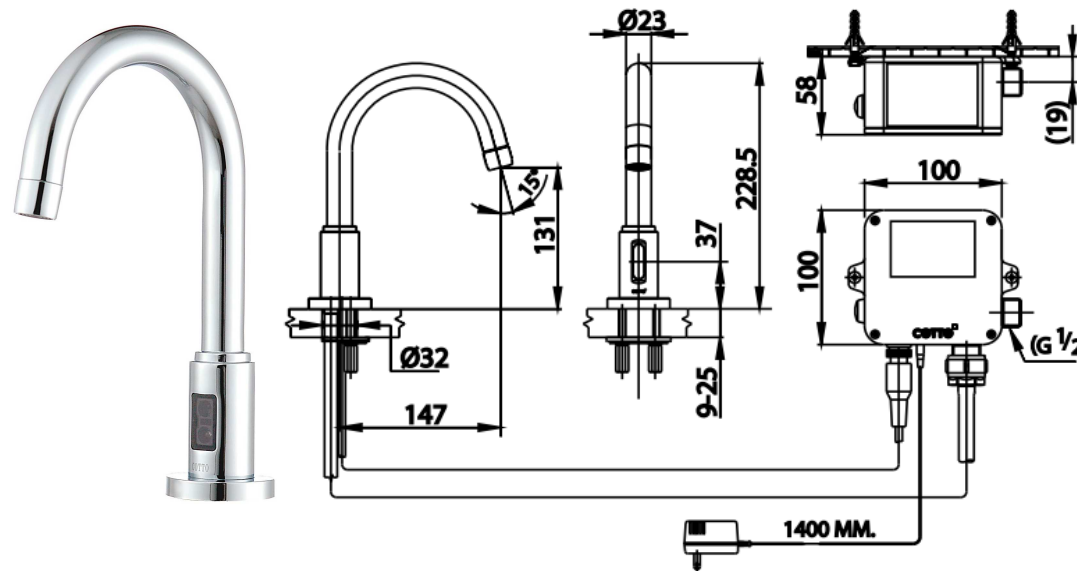

## AUTOMATIC faucet

ก๊อกน้ำ อัตโนมัติ

### ข้อมูลจำเพาะ

|                                     |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ขนาดกล่องควบคุม (กว้าง x ยาว x สูง) | 115 x 164 x 78 มม.                                            |
| แหล่งพลังงาน                        | 220V ~ 50Hz                                                   |
| ปริมาณไฟฟ้าใช้                      | ระหว่างรอการใช้งาน : 1.6 W / ระหว่างใช้งาน : 2.5 W            |
| ระยะเซ็นเซอร์ใช้งาน                 | ภายใน 170 มม. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน        |
| เวลาปิดอัตโนมัติ                    | 40±5 วินาที                                                   |
| อุณหภูมิใช้งาน                      | 0-40°C                                                        |
| ความชื้นสูงสุด                      | 90 % RH                                                       |
| แรงดันน้ำ                           | ต่ำสุด 0.7 Kg/cm <sup>2</sup> , สูงสุด 7.0 Kg/cm <sup>2</sup> |

Siam Sanitary Ware Co.,Ltd. / Siam Sanitary Fittings Co.,Ltd.

36/11 Viphavadee Rangsit Rd, Sanam Bin, Donmuang, Bangkok 10210. Thailand

Tel : + 66 (0) 2973-5040-54

Fax : + 66 (0) 2973-3470


www.cotto.com

COTTO Studio

Tel : + 66 (0) 2973-5040-54

Center (Donmuang ,Bangkok) : +66 (0) 2521-7777

The company reserves the right to change any of the details in the document without prior notice



COTTO<sup>®</sup>  
**Fixing**  
 Service

### ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

โทร : 02-521-7777 ต่อ 3  
 Line : @Fixingservice

